


FT-113 Y LED








НОВИНКА!

- Фонарь 3-функциональный типа LED
- низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
- Фонарь защищён от переменной полярности питания

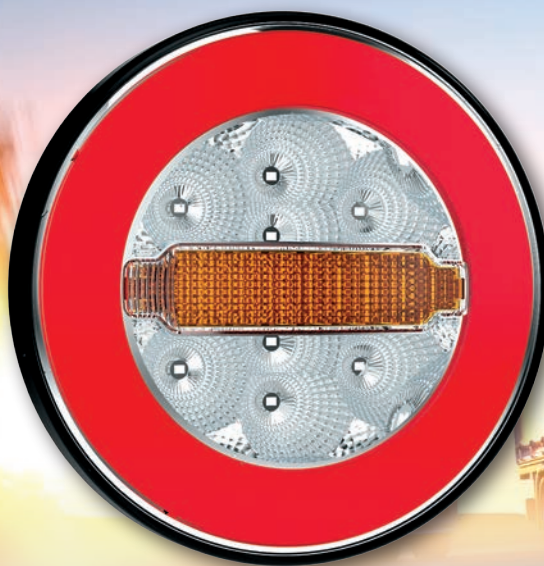

МОНТАЖ

Минимальное количество фонарей на одну сторону – 2 шт.



Функции фонаря:

- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/ 0,8А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

... и всё ясно

Бюро:
FRISTOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A
POLAND, 85-451 Bydgoszcz

Экспорт:
Mob: +48 609 499 886
WhatsApp: +48 609 499 886
Viber: +48 609 499 886
nsychowska@fristom.com.pl
skype: fristom_export