

FT-222 LED

НОВИНКА!



FT-222 LED



FT-222 T LED


Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат **E9**
 Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 и механическим повреждениям – стекло **PC**
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
 Толщина фонаря всего **30 мм**
Монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
 Сертификат для освещения номерного знака с одним или двумя рядами

ПАРАМЕТРЫ ФОНАРЯ:

- напряжение питания: **12-15 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **- 40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен **IP68**

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА:

- свет габаритный + освещение номерного знака: **12V = 0,1A**
- версия без освещения номерного знака: **12V = 0,05A**
- стоп сигнал: **12V = 0,2A**
- свет указателя поворота: **12V = 0,2A**

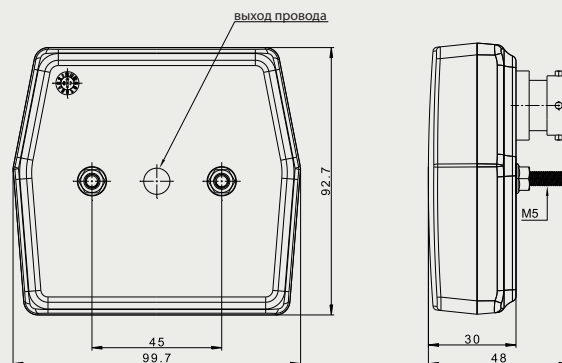

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ):

- свет габаритный + освещение номерного знака: **12В = 1,2Вт**
- версия без освещения номерного знака: **12В = 0,6Вт**
- стоп сигнал: **12В = 2,4Вт**
- свет указателя поворота – **12В = 2,4Вт**

КОД ФОНАРЯ	СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ	СТОП СИГНАЛ	УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА	ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА	СОЕДИНЕНИЕ ВАЖОНЕТ 5PIN	ПРОВОД
FT-222 LED	●	●	●			1 m
FT-222 LED ВАЖОНЕТ	●	●	●		●	
FT-222 T LED	●	●	●	●		1 m
FT-222 T LED ВАЖОНЕТ	●	●	●	●	●	

... и всё ясно

Сайт: <https://www.фростом.рф>
 Адрес: г. Москва, Огородный проезд, д.1а, стр.10

Телефоны: **Офис:** +74951354505
WhatsApp: +79255421385
Telegram: +79255421385
Email: salesfristom@ya.ru